




PLANTA BAIXA  
1 : 25

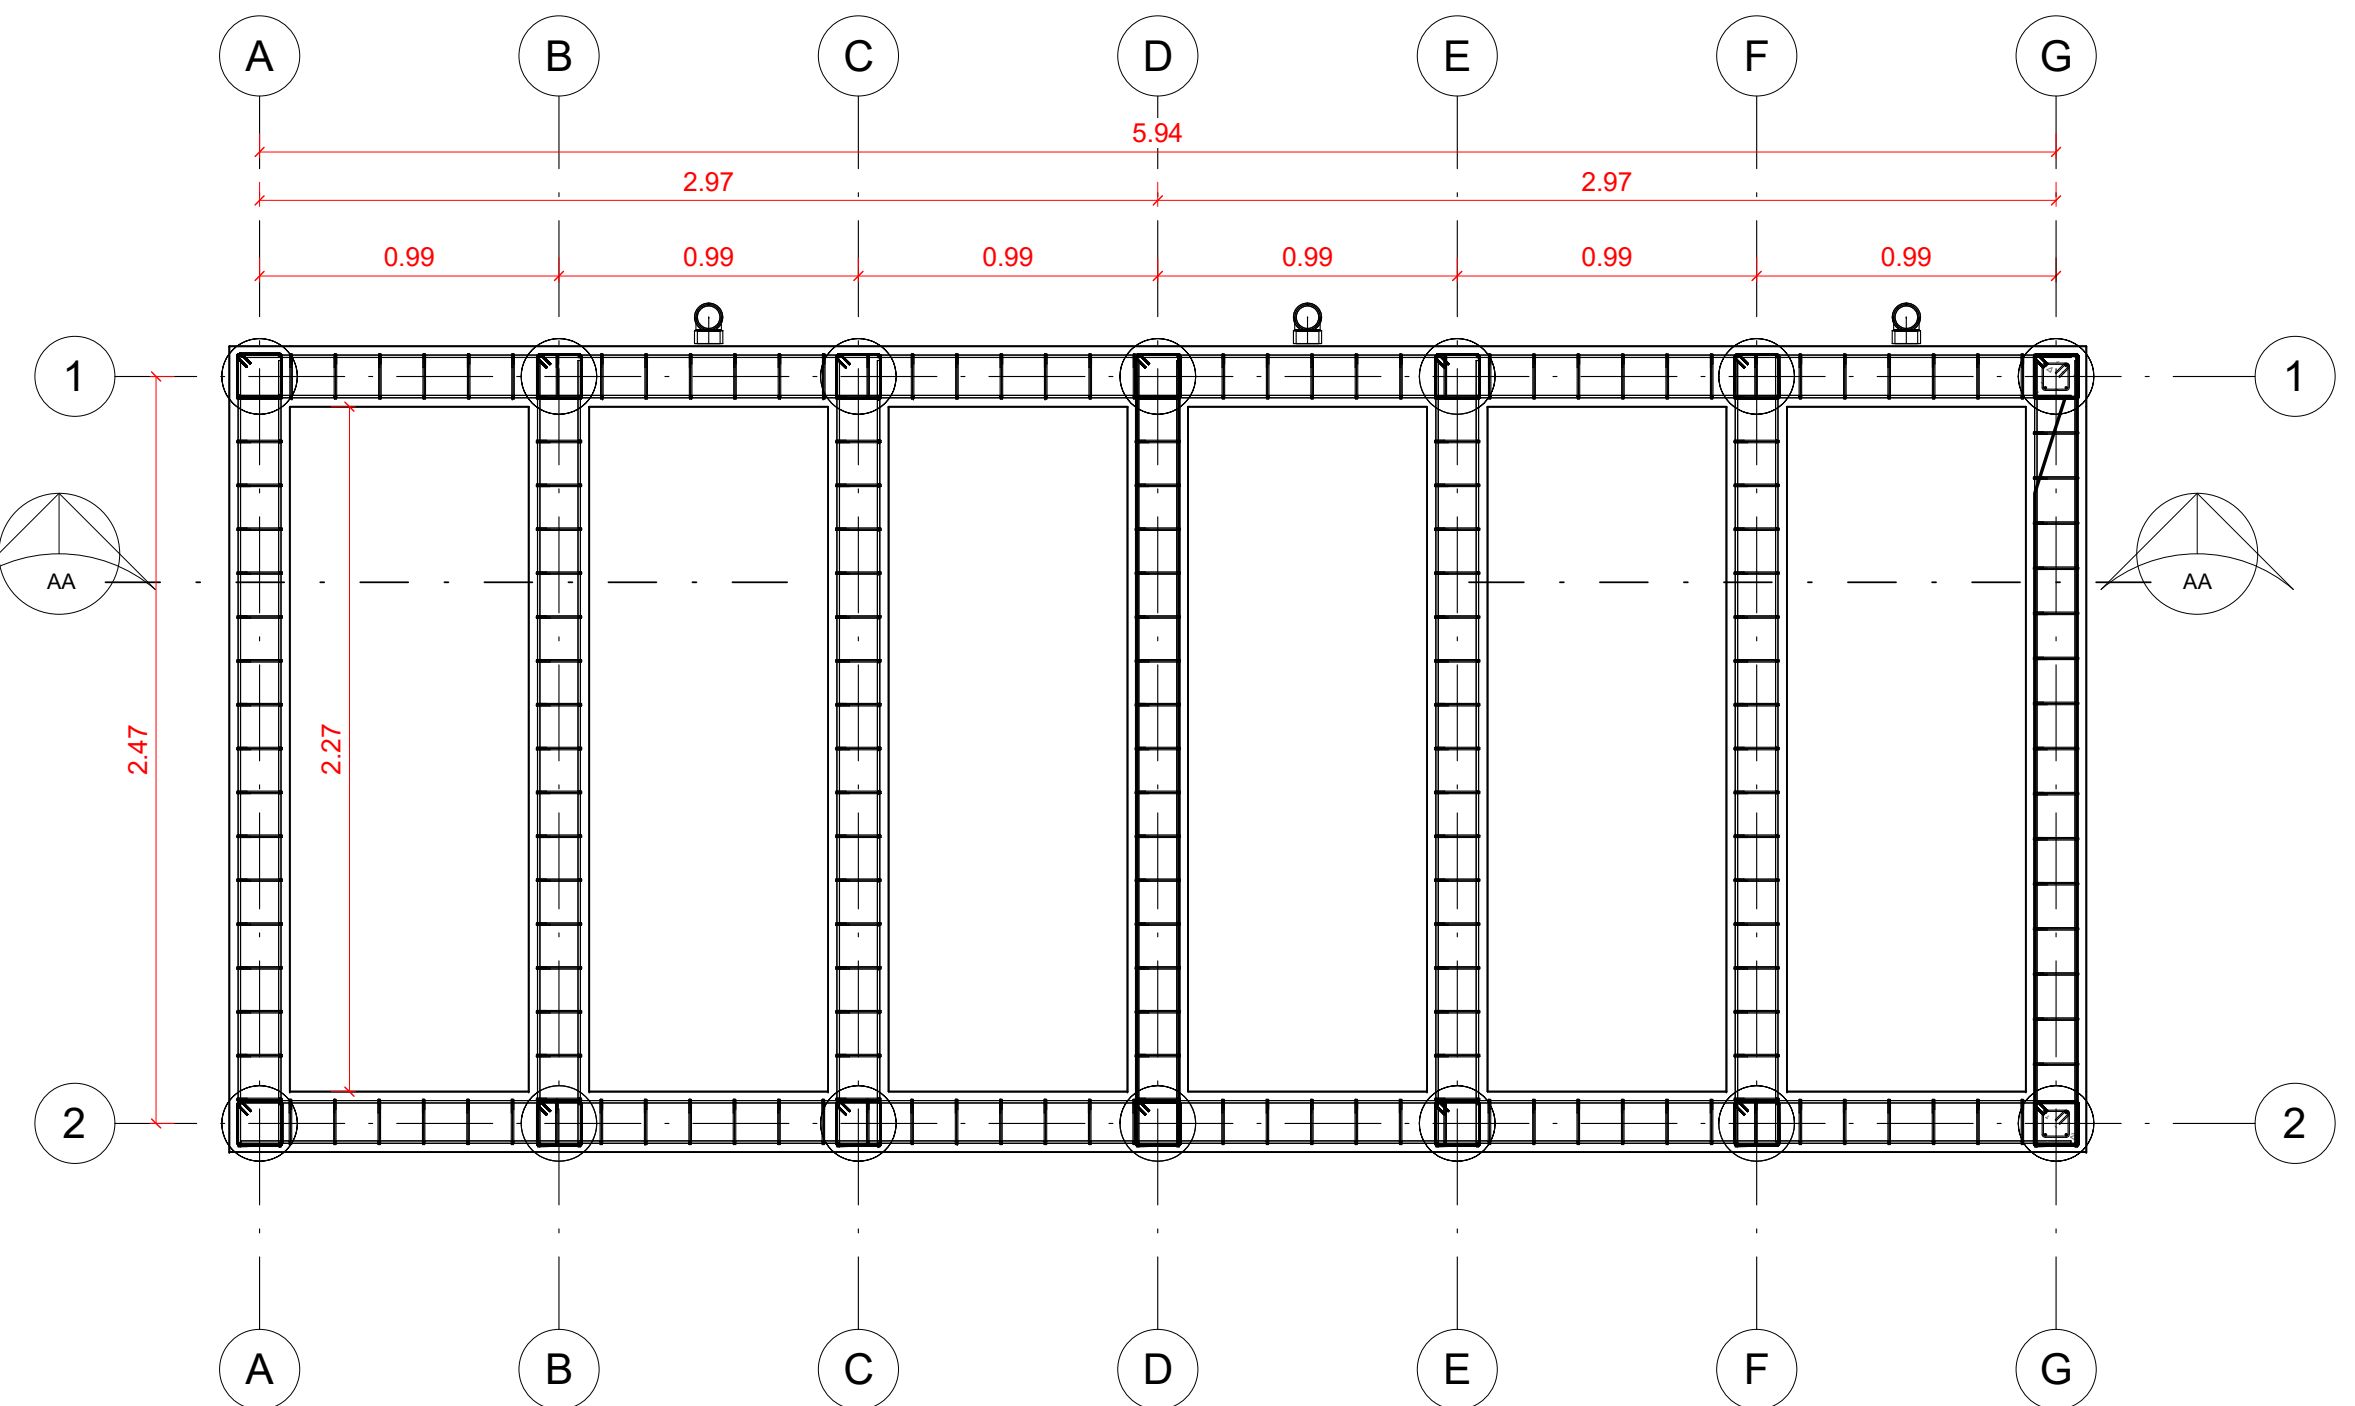

ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO  
1 : 25

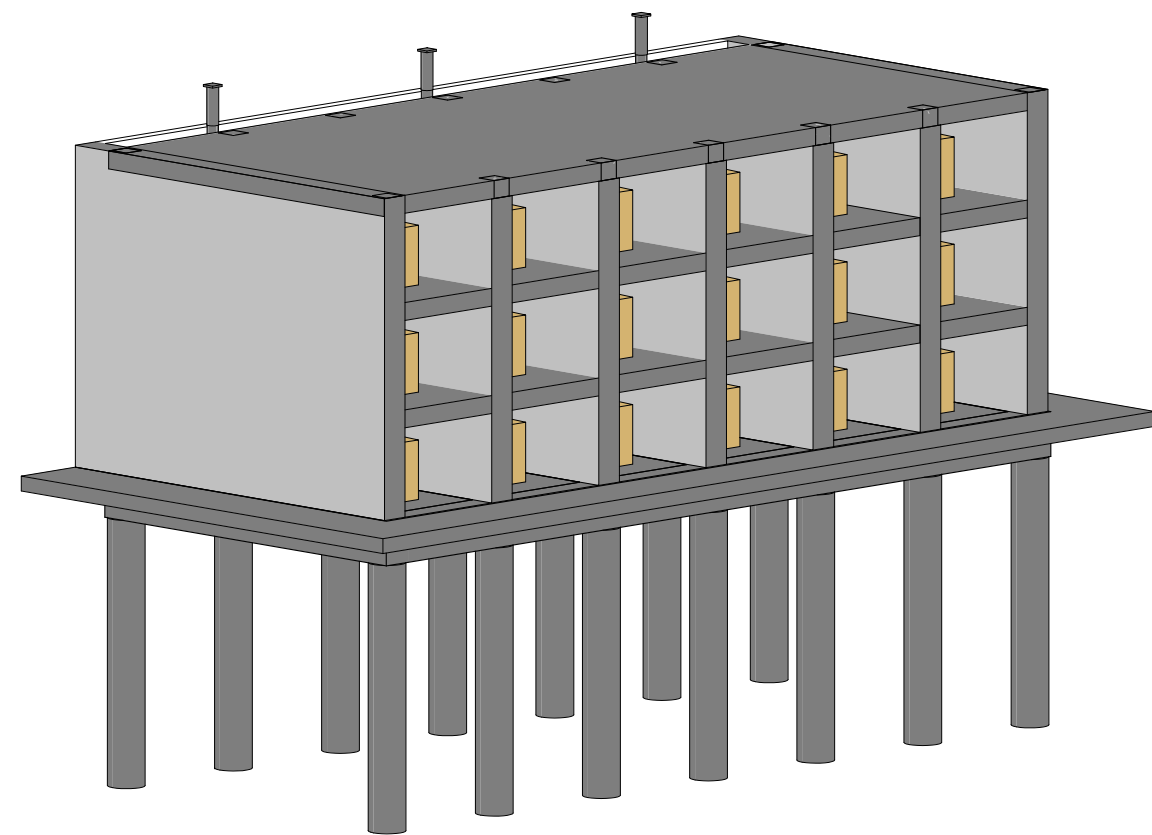


PERSPECTIVA 3D


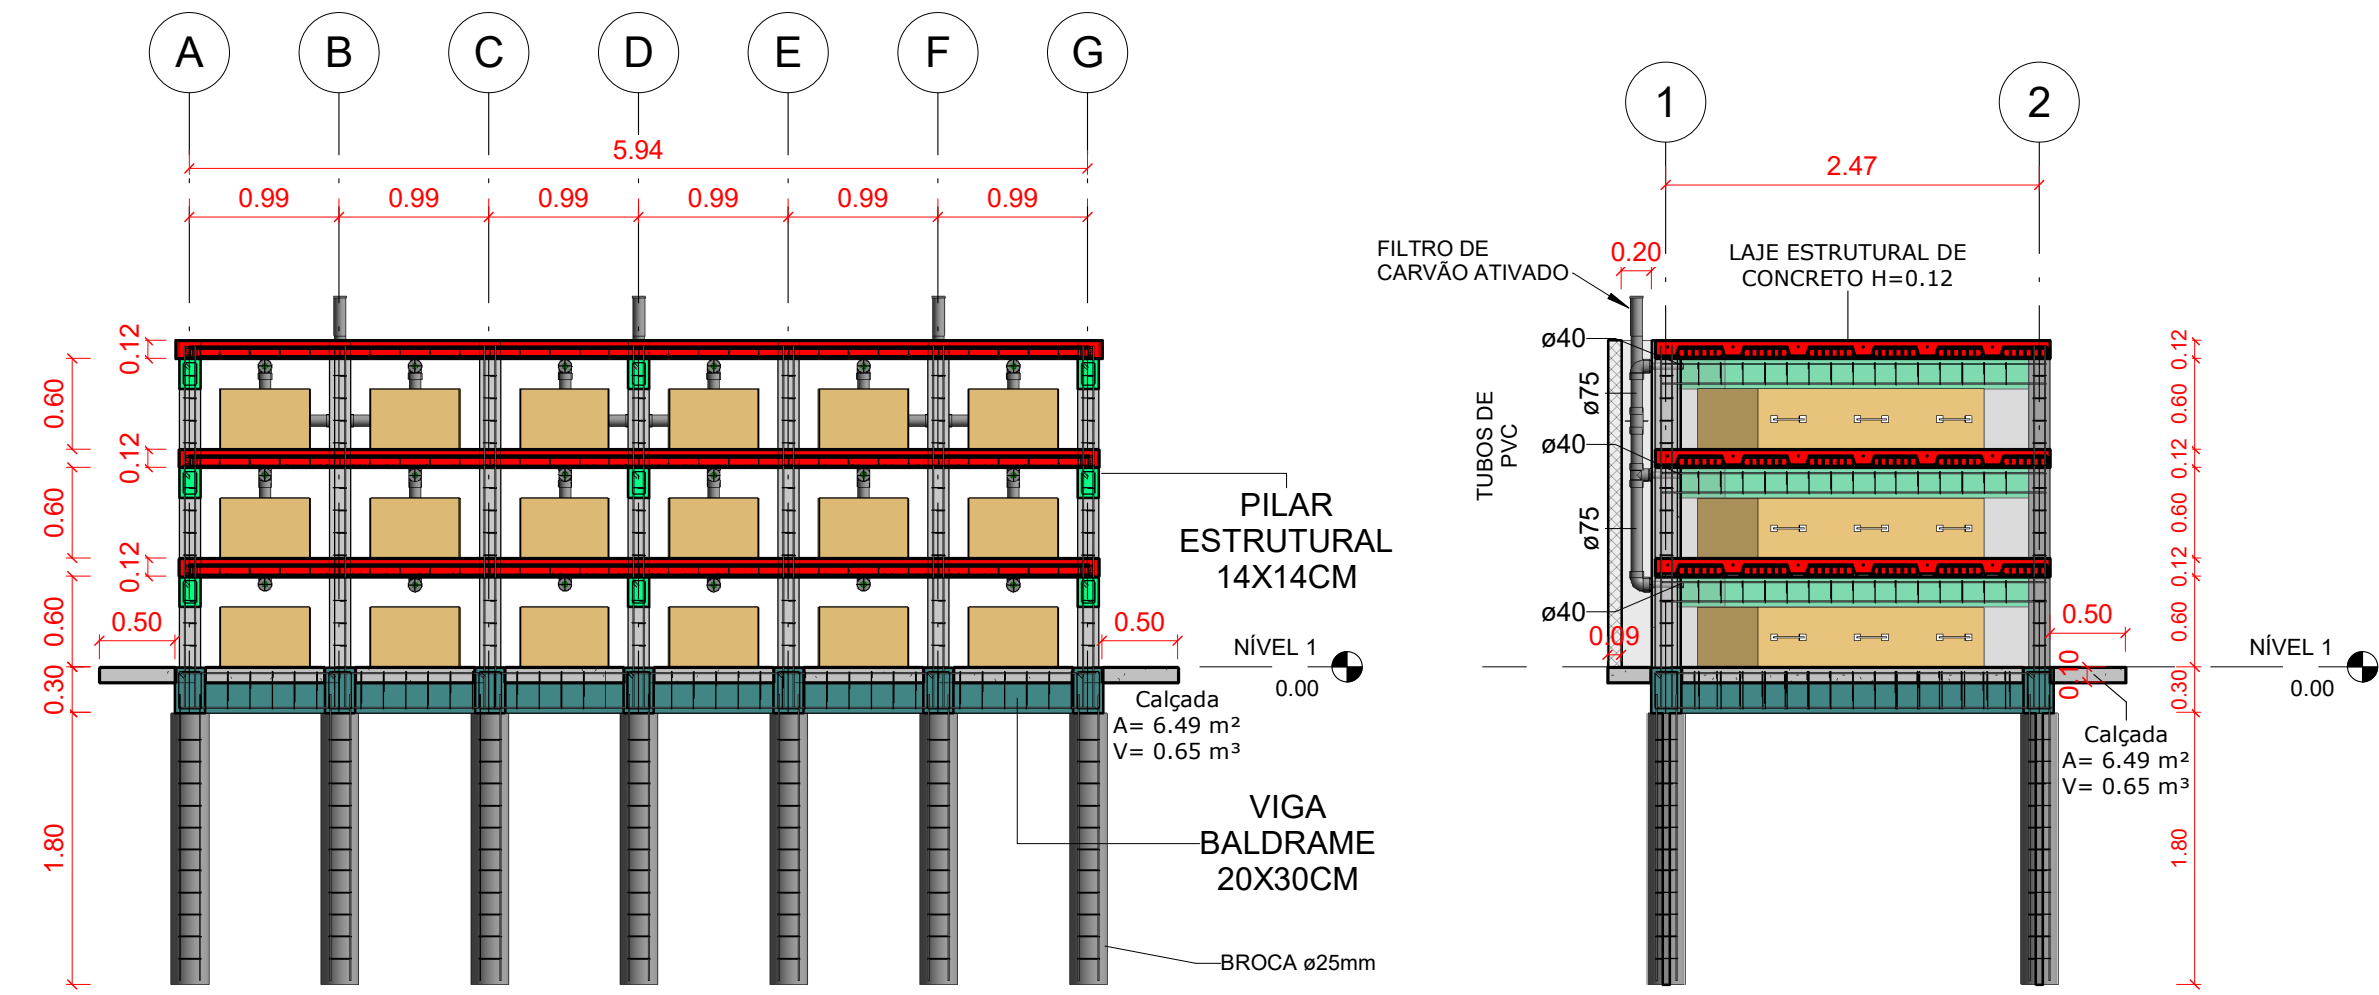


AA  
1 : 50

BB  
1 : 50

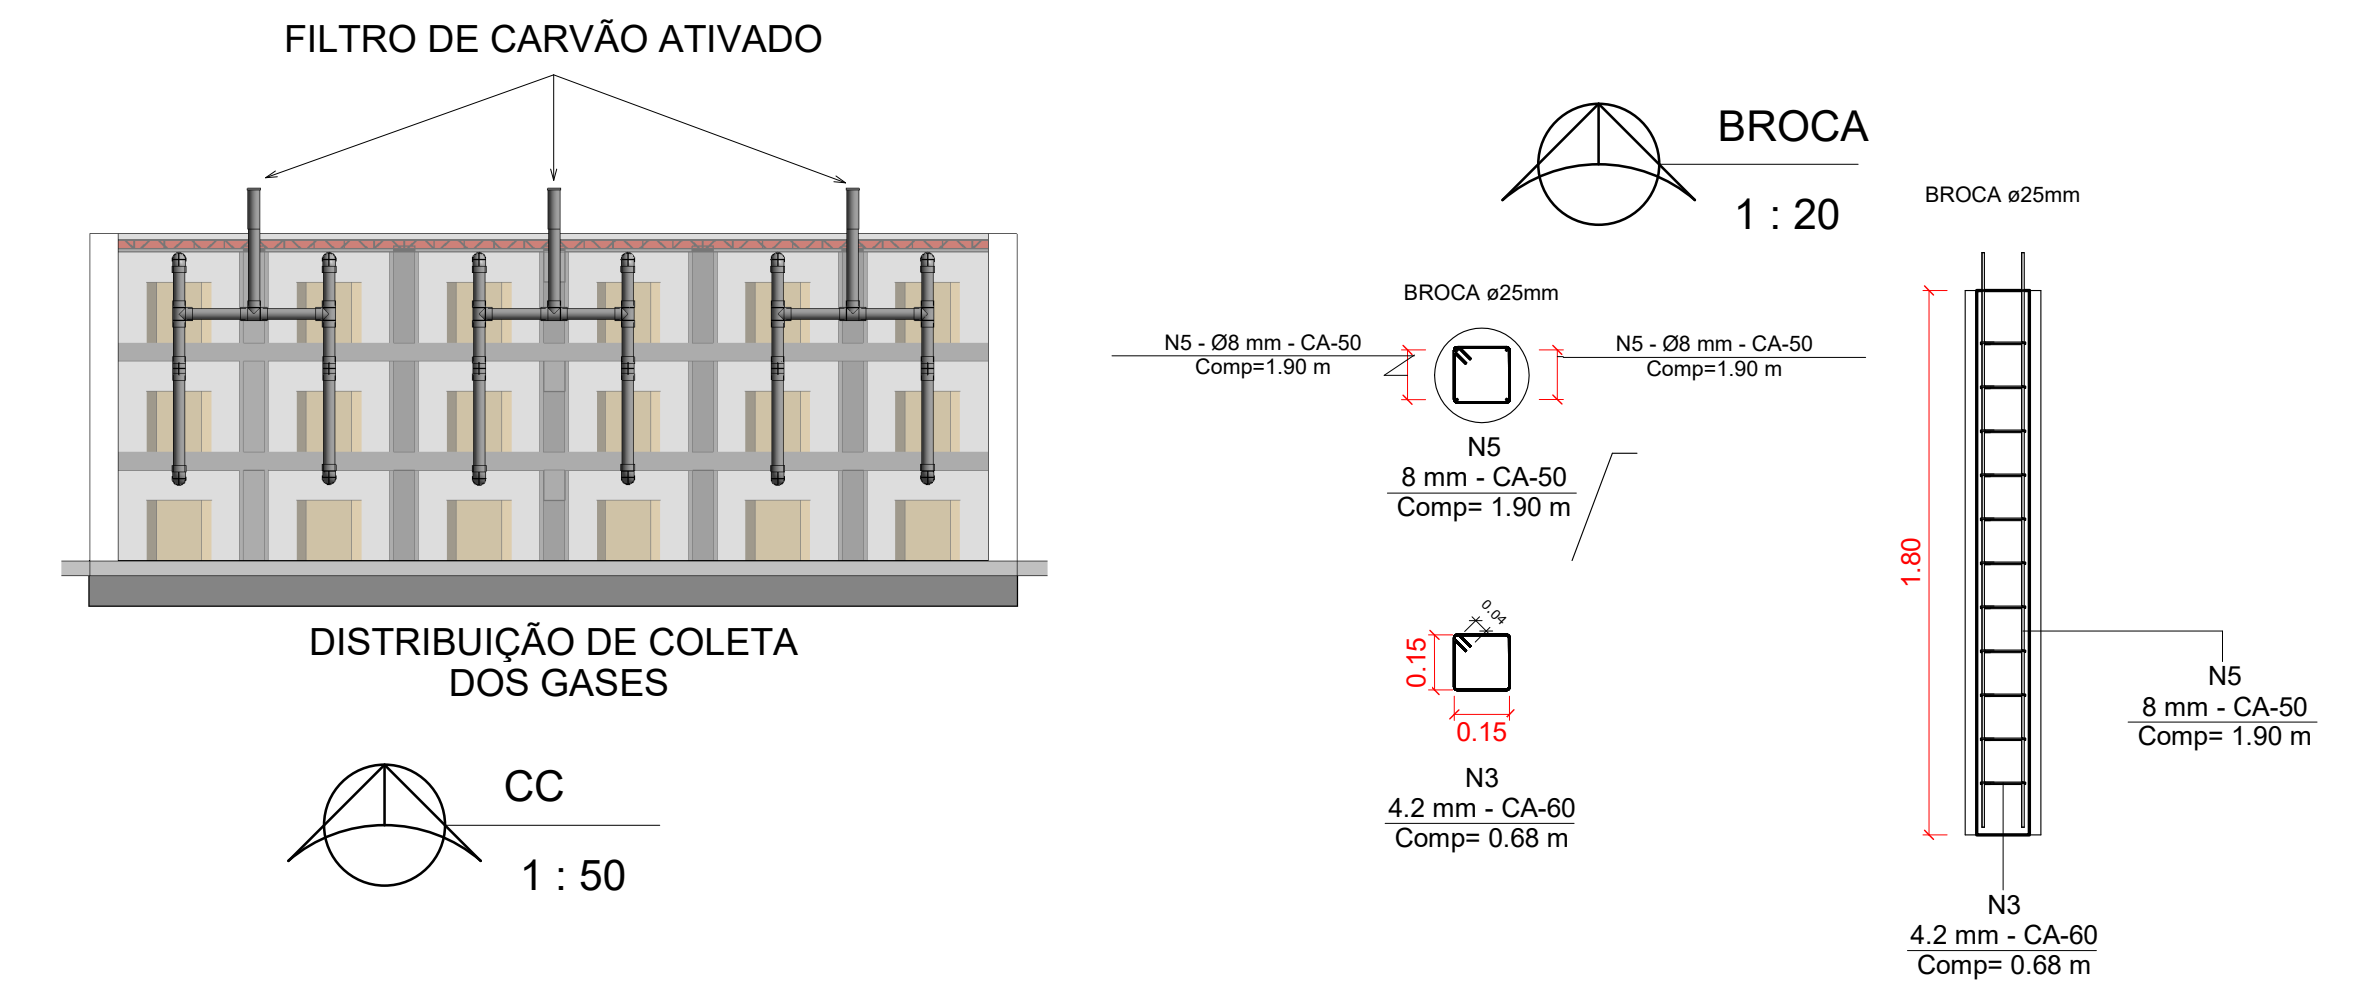

VIGA BALGRAME 20X30CM  
1 : 20

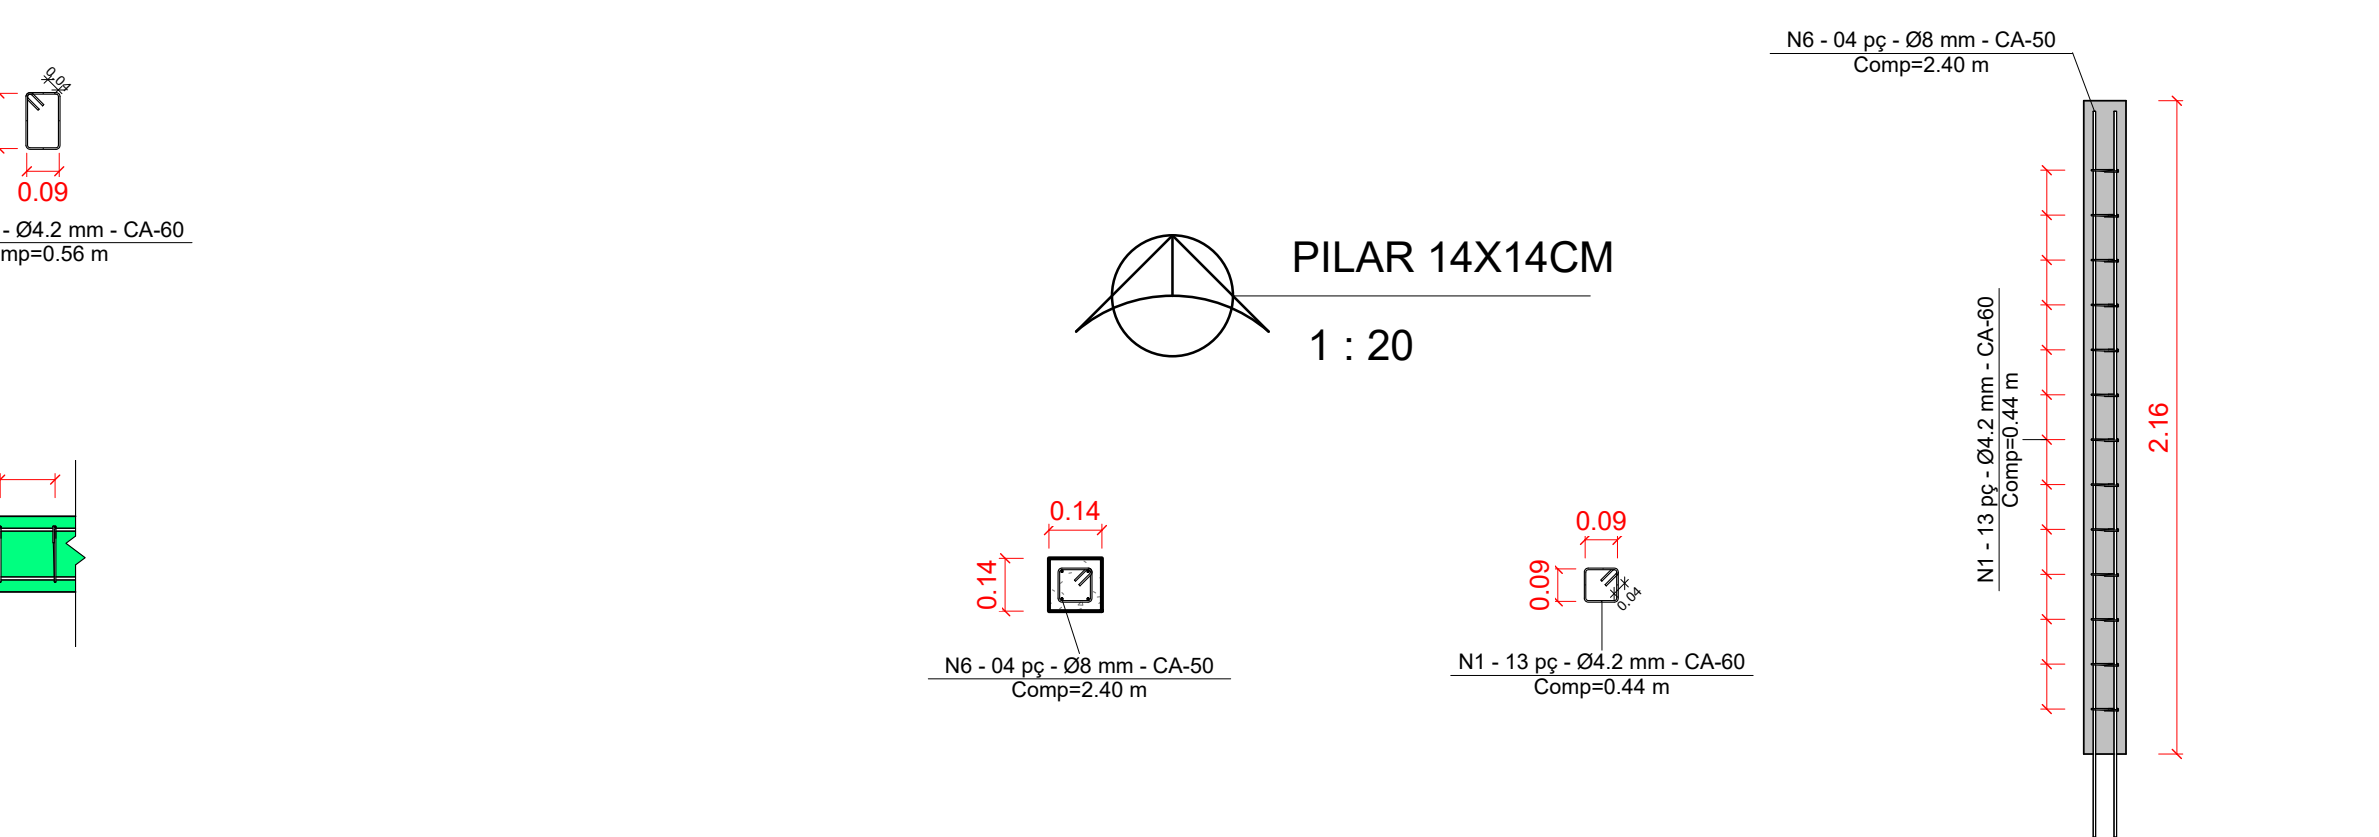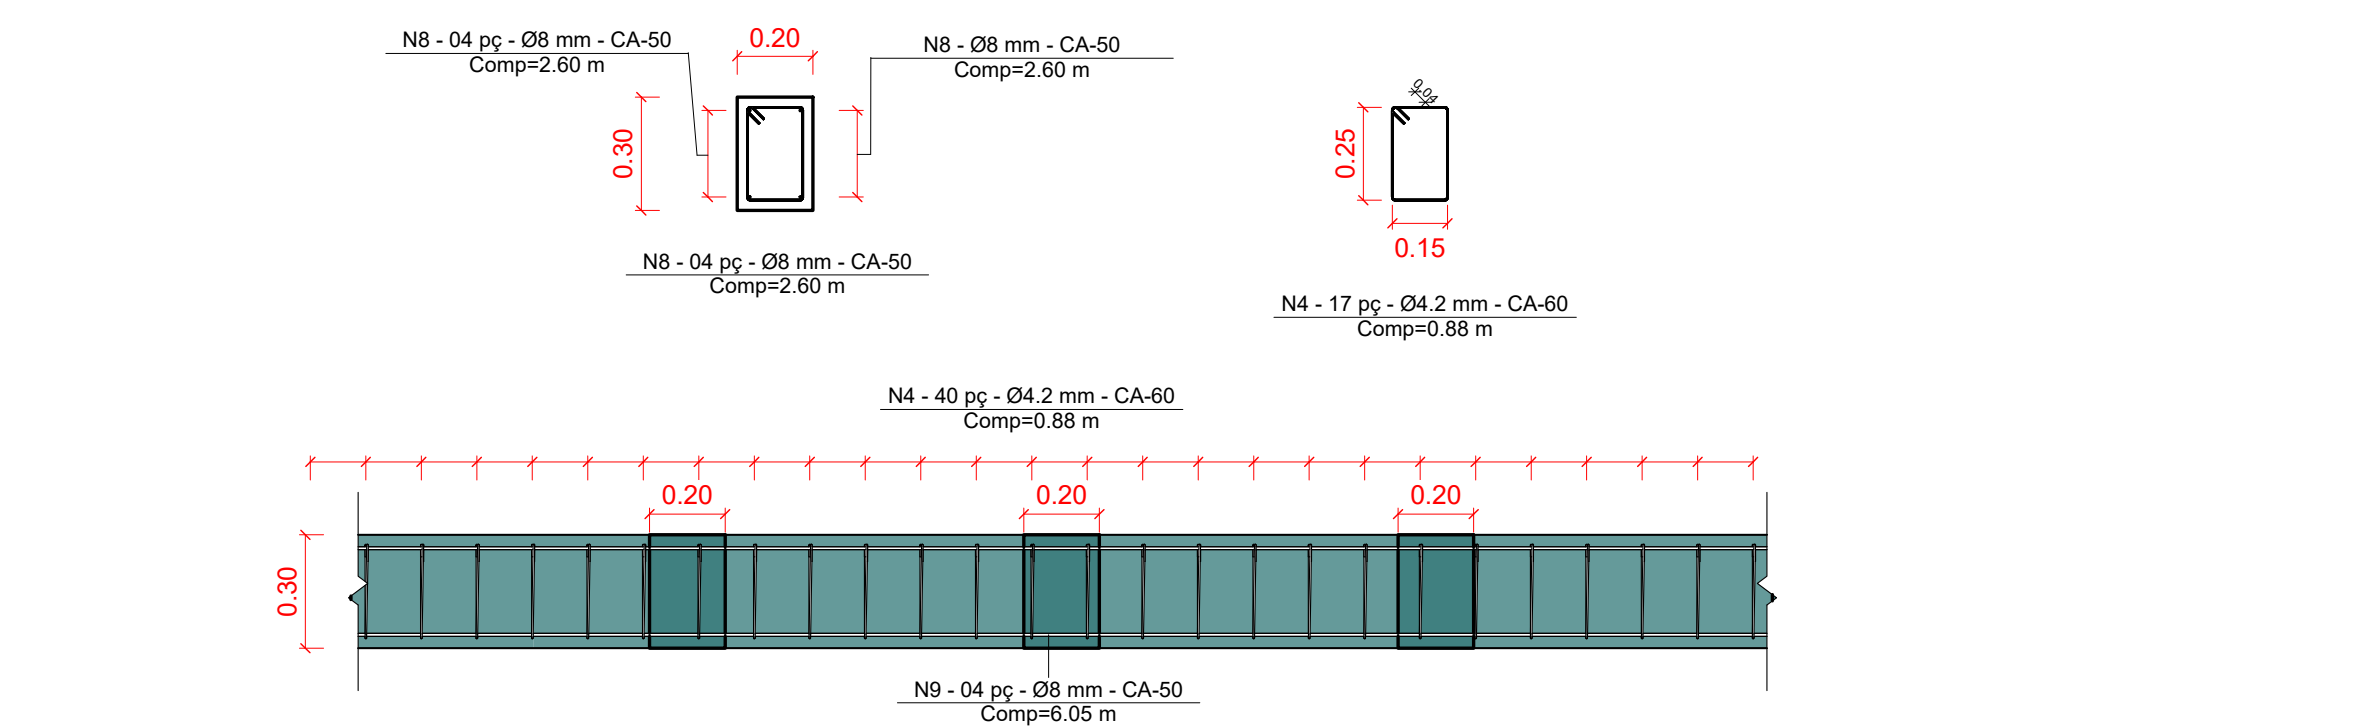

PILAR 14X14CM  
1 : 20

TABELA GERAL VERGALHÕES				
N	Diâmetro da barra	Comprimento total da barra	Nome Hospedeiro	Espaço
N1	4.2 mm	80.06 m	PILAR 14X14CM	15 cm
N2	4.2 mm	75.60 m	VIGA 14X20CM	15 cm
N3	4.2 mm	104.72 m	ESTACA	15 cm
N4	4.2 mm	173.36 m	VIGA BALDRAME 20X30CM	15 cm
		433.76 m		

TABELA GERAL VERGALHÕES				
N	Diâmetro da barra	Comprimento total da barra	Nome Hospedeiro	Espaço
N5	8.0 mm	104.50 m	ESTACA	
N6	8.0 mm	134.40 m	PILAR 14X14CM	
N7	8.0 mm	91.44 m	VIGA 14X20CM	
N8	8.0 mm	72.80 m	VIGA BALDRAME 20X30CM	
N9	8.0 mm	48.40 m	VIGA BALDRAME 20X30CM	
		451.54 m		

TABELA CONCRETO PISO/LAJE				
Qtde	Tipo	Espeçura	Área	Volume
1	LAJE	0.10	6.490 m²	0.649 m³
1	CONTRA PISO 10CM	0.10	12.463 m²	1.246 m³
1	LAJE ESTRUTURAL DE CONCRETO H=0.12	0.12	47.737 m²	5.728 m³
Total geral			66.710 m²	7.623 m³

TABELA CONCRETO PILAR				
Qtde	Tipo	Comprimento	Volume	Volume Total
14	PILAR ESTRUTURAL 14X14CM	2.16	0.042 m³	0.593 m³

TABELA CONCRETO ESTACA				
Qtde	Tipo	Comprimento	Volume	Volume Total
14	BROCA ø25mm	2.50	0.088 m³	1.237 m³
14				1.237 m³

TABELA CONCRETO VIGAS RESPALDO				
Qtde	Modelo	Comprimento	Volume	
9	VIGA DE CONCRETO 14X20CM	2.47	0.5681 m³	0.5681 m³

TABELA CONCRETO VIGAS BALDRAMES				
Qtde	Modelo	Comprimento	Volume	
7	VIGA BALDRAME 20X30CM	2.47	0.975 m³	
2	VIGA BALDRAME 20X30CM	5.94	0.713 m³	1.688 m³

TABELA DE TUBOS			TABELA DE CONEXÕES DE TUBOS		
Tipo	Tamanho	Comprimento	Qtde	Tipo	Tamanho
ø40	ø40	4.50	18	BUCHA DE REDUÇÃO	ø75-ø40
TUBO DE PVC	ø40	4.50	12	JOELHO DE 90°	ø75-ø75
ø75	ø75	10.75	6	TÊ	ø75-ø75-ø40
TUBO DE PVC	ø75	10.75	9	TÊ	ø75-ø75-ø75

TABELA DE FILTROS	
Qtde	Tipo
3	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

LEGENDA DE ESTRUTURAL	
	PILAR 14X14CM EM CORTE
	VIGA BALDRAME 20X30CM EM CORTE
	VIGA 14X20CM EM CORTE
	LAJE ESTRUTURAL H.12 EM CORTE

PROJETO ESTRUTURAL

FOLHA  
01 DE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR  
PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO DE 18 UN LÓCULOS "GAVETAS MORTUÁRIAS"  
OBRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - ESTADO DO PARANÁ  
CIDADE

AV FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA  
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO  
SITUAÇÃO S/ ESCALA

ART nº : 1720226062493

INFORMAÇÕES DO LOTE  
QUADRA.....  
LOTE.....  
CADASTRO:  
MATRÍCULA:

LOCAL:

ÁREA:

A CONSTRUIR: 53,88 m²

DESENHISTA:  
MARCOS ELEUTÉRIO

Data:  
04/11/2022

APROVAÇÃO:

Responsável Técnico  
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA  
Crea SP nº 506.345.854-4/D - Visto Pr nº 145077